



УЛЬТРАДРАЙВ

ОДНОСЛОЙНАЯ СИСТЕМА



УЛЬТРАДРАЙВ

Рулонный битумно-полимерный СБС-модифицированный материал на нетканой основе из высокопрочного полиэстера с легкосгораемой полиэтиленовой пленкой на верхней стороне полотна и мелкозернистой посыпкой на нижней.

Производится с полосами битумно-полимерного вяжущего шириной 100 мм вдоль продольного края с верхней, а также с противоположного края нижней стороны. Полосы защищены антиадгезионной полиэтиленовой пленкой, которая удаляется непосредственно перед монтажом. Данная технология позволяет увеличить скорость производства работ и добиться более качественной сварки швов, особенно в холодное время года.

Область применения

- устройство водоизоляционного ковра эксплуатируемых кровель, паркингов, террас и так называемых «зеленых» кровель;
- устройство водоизоляционного ковра неэксплуатируемых кровель под балластом;
- гидроизоляция подземных и заглубленных сооружений.

Способ укладки

Свободная укладка или наплавление на основание.

Преимущества

- надежность и долговечность;
- высокая скорость монтажа;
- универсальность;
- полоса битумно-полимерного вяжущего гарантирует качественную сварку швов;
- возможность устройства гидроизоляции по влажному и не набравшему марочную прочность бетону;
- биостойкость;
- экономическая целесообразность устройства однослойного решения;
- высокие физико-механические характеристики;
- возможность применения во всех климатических зонах РФ.




ЖК «Олимпийская деревня», Москва, 15 000 кв.м, 2014 год

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование показателя, ед. измерения	Значение
Ширина, м	1
Длина, м	7
Толщина, мм, не менее	5
Масса, кг/кв.м	6,5
Вид основы	высокопрочный полиэстер
Разрывная сила при растяжении, Н/50 мм, не менее	900
Относительное удлинение, %, не менее	30
Теплостойкость в течение 2 ч при температуре, °С, не ниже	100
Гибкость на брус с закруглением радиусом 25 мм при температуре, °С, не выше	минус 25
Температура хрупкости битумно-полимерного вяжущего, °С , не выше	минус 30
Водонепроницаемость при давлении 0,2 МПа в течение 24 ч	нет признаков проникновения воды
Водопоглощение в течение 24 ч по массе, %, не более	1




СТРУКТУРА МАТЕРИАЛА

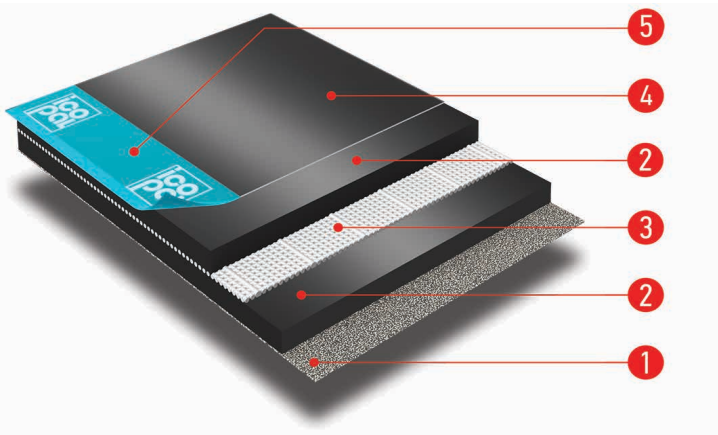


- 5. Антиадгезионная полиэтиленовая пленка
- 4. Легкосгораемая полиэтиленовая пленка
- 3. Высокопрочный полиэстер
- 2. СБС-модифицированный битум
- 1. Мелкозернистая посыпка

КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ

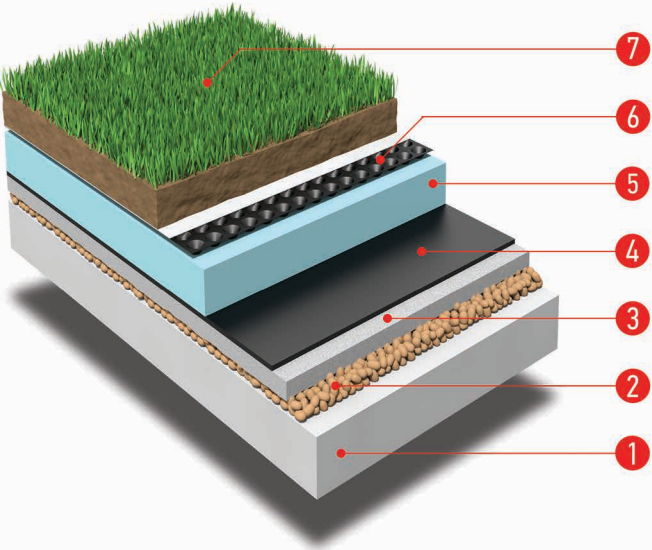

- 7. Растительный слой
- 6. ВИЛЛАДРЕЙН
- 5. Экструдированный пенополистирол
- 4. УЛЬТРАДРАЙВ
- 3. Выравнивающая стяжка
- 2. Уклонообразующий слой
- 1. Железобетонная плита

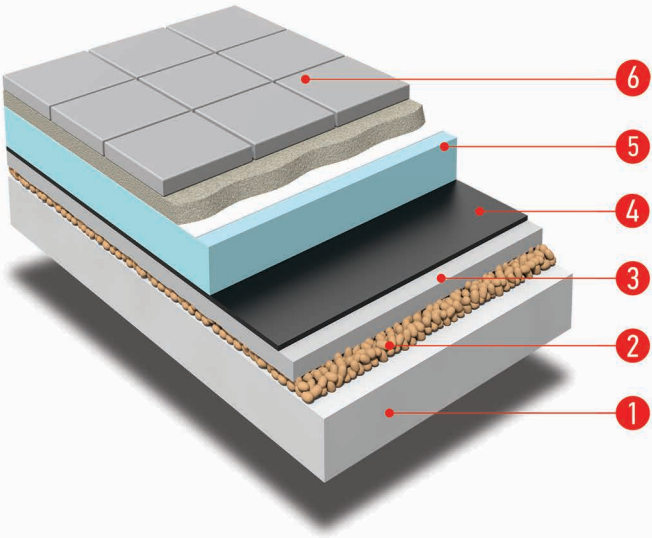

- 6. Тротуарная плитка
- 5. Экструдированный пенополистирол
- 4. УЛЬТРАДРАЙВ
- 3. Выравнивающая стяжка
- 2. Уклонообразующий слой
- 1. Железобетонная плита



Жилой дом, Казань, 1 500 кв.м, 2014 год



Москва, 5-й Донской проезд,
дом 15, строение 5, подъезд 4

Санкт-Петербург, Уткин проспект,
дом 15, офис 228

+7 800 444 75 25
www.icopal.ru