

ico  
pal



ИКОПАЛ  
ПРАЙМЕРЫ И МАСТИКИ

# БИТУМНЫЙ ПРАЙМЕР ИКОПАЛ



Состав из высококачественных нефтяных битумов и органических растворителей.  
Продукт готов к применению.

**Область применения**

Грунтование бетонных, цементно-песчаных, металлических поверхностей перед укладкой наплавляемых и самоклеящихся кровельных и гидроизоляционных рулонных битумных материалов, а также перед нанесением мастик.

**Преимущества**

Низкий расход и короткий период высыхания.

**Способ применения**

Грунтование осуществляется с помощью малярного валика, кисти или методом распыления при температуре окружающей среды от -5°С до +45°С.  
Перед применением рекомендуется тщательно перемешать по всему объёму и, при необходимости, разбавить уайт-спиритом, керосином или бензином-растворителем. Обрабатываемая поверхность должна быть сухой, предварительно очищенной от пыли, грязи, снега и наледи. Укладка рулонных материалов и нанесение мастик допускается после полного высыхания праймера. Работы выполнять в защитных перчатках. Избегать попадания в глаза и на открытые участки тела.

| Наименование показателя                              | Значение |
|------------------------------------------------------|----------|
| Средний расход, л/кв. м                              | 0,3      |
| Время высыхания при +20°С, ч, не более               | 4        |
| Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее         | 35       |
| Условная вязкость, секунд                            | 20-45    |
| Температура размягчения сухого остатка, °С, не менее | плюс 70  |

**Упаковка**

Металлическое ведро емкостью 21,5 л.

**Хранение**

В плотно закрытой таре при температуре от -30°С до +50°С, вдали от нагревательных приборов и открытых источников огня. Срок годности 24 месяца.

# ПРАЙМЕР СБС ИКОПАЛ



Праймер СБС Икопал (ICOPAL)

Применяется для гидроизоляции и укрепления бетонных, металлических и деревянных поверхностей. Подходит для старых и новых конструкций. Обеспечивает надежную адгезию битумно-полимерных составов.

Средняя температура применения: от -30°C до +50°C. В жарком климате рекомендуется наносить в вечернее время.

Перед нанесением необходимо очистить поверхность от пыли, грязи и влаги. При нанесении использовать кисти, валики или распылители.

Состав: нефтяная битумная мастика с полимерными добавками и модификаторами.

[www.icopal.ru](http://www.icopal.ru)



Изготовлено: ООО «ХимТоргПроект», Россия,  
г. Санкт-Петербург, ул. Тамбовская 13А  
По заказу: ООО «Виллакс»  
8-800-444-25-75  
Дополнительная информация на сайте: [www.icopal.ru](http://www.icopal.ru)

Состав из высококачественных нефтяных битумов и органических растворителей, полимерных добавок и пластификатора.  
Продукт готов к применению.

**Область применения**

Грунтование бетонных, цементно-песчаных, металлических поверхностей перед укладкой наплавляемых и самоклеящихся кровельных и гидроизоляционных битумных рулонных материалов, а также перед нанесением мастик.

**Преимущества**

Длительный срок службы, возможность применения при отрицательных температурах, низкий расход, короткий период высыхания, высокая проникающая способность.

**Способ применения**

Грунтование осуществляется с помощью малярного валика, кисти или методом распыления при температуре окружающей среды от -20°С до +45°С. При температуре ниже +5 °С праймер необходимо выдержать в теплом помещении в течение суток при температуре не менее +15°С. Перед применением рекомендуется тщательно перемешать по всему объёму и, при необходимости, разбавить уайт-спиритом, керосином или бензином-растворителем. Обрабатываемая поверхность должна быть сухой, предварительно очищенной от пыли, грязи, снега и наледи. Укладка рулонных материалов и нанесение мастик допускается после полного высыхания праймера. Работы выполнять в защитных перчатках. Избегать попадания в глаза и на открытые участки тела.

| Наименование показателя                              | Значение |
|------------------------------------------------------|----------|
| Средний расход, л/кв. м                              | 0,2      |
| Время высыхания при +20°С, ч, не более               | 1        |
| Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее         | 35       |
| Условная вязкость, секунд                            | 20       |
| Температура размягчения сухого остатка, °С, не менее | плюс 70  |

**Упаковка**

Металлическое ведро емкостью 21,5 л.

**Хранение**

В плотно закрытой таре при температуре от -30°С до +50°С, вдали от нагревательных приборов и открытых источников огня. Срок годности 24 месяца.

# ПРАЙМЕР СИПЛАСТ



Состав из высококачественного СБС-модифицированного битума и специального органического растворителя.  
Продукт готов к применению.

**Область применения**

Грунтование бетонных, цементно-песчаных, металлических поверхностей перед укладкой наплавляемых и самоклеящихся кровельных и гидроизоляционных битумных рулонных материалов, а также перед нанесением мастик.

**Преимущества**

Длительный срок службы, возможность применения при отрицательных температурах, низкий расход, короткий период высыхания, высокая проникающая способность и адгезия.

**Способ применения**

Грунтование осуществляется с помощью малярного валика, кисти или методом распыления при температуре окружающей среды от -30°С до +45°С.  
Обрабатываемая поверхность должна быть сухой, предварительно очищенной от пыли, грязи, снега и наледи. Укладка рулонных материалов и нанесение мастик допускается после полного высыхания праймера.  
Работы выполнять в защитных перчатках. Избегать попадания в глаза и на открытые участки тела.

| Наименование показателя                               | Значение |
|-------------------------------------------------------|----------|
| Средний расход, л/кв. м                               | 0,2      |
| Время высыхания при +20°С, ч, не более                | 0,5      |
| Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее          | 50,7     |
| Условная вязкость, секунд                             | 16       |
| Глубина пенетрации в бетонное основание при +23°С, мм | 0,2      |
| Прочность сцепления с бетонным основанием, МПа        | 0,27     |

**Упаковка**

Металлическое ведро емкостью 25 л.

**Хранение**

В плотно закрытой таре при температуре от -55°С до +50°С, вдали от нагревательных приборов и открытых источников огня. Срок годности 60 месяцев.

# КРОВЕЛЬНАЯ МАСТИКА ИКОПАЛ



Состав на основе высококачественных нефтяных битумов и органических растворителей, минерального наполнителя и пластификаторов. Продукт готов к применению.

**Область применения**

Устройство мастичных кровель, заделка швов и трещин кровельных покрытий, герметизация мест примыканий, приклеивание рулонных битумных материалов, устройство пароизоляции.

**Преимущества**

Высокая водонепроницаемость, эластичность, теплостойкость.

**Способ применения**

Нанесение мастики осуществляется с помощью шпателя, кисти или швабры при температуре окружающей среды от -5°С до +45°С. При температуре ниже +5°С мастику необходимо выдерживать в теплом помещении в течение суток при температуре не менее +15°С. Перед применением рекомендуется тщательно перемешать по всему объёму и, при необходимости, разбавить уайт-спиритом, керосином или бензином-растворителем. Обрабатываемая поверхность должна быть сухой, предварительно очищенной от пыли, грязи, снега и наледи. Рекомендуется применять не менее, чем в 3 слоя. Работы выполнять в защитных перчатках. Избегать попадания в глаза и на открытые участки тела.

| Наименование показателя                                                           | Значение                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Средний расход, кг/кв. м                                                          | 1-2                              |
| Время высыхания при +20°С, ч                                                      | 24-48                            |
| Температура размягчения сухого остатка, °С                                        | плюс 90                          |
| Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее                                      | 60                               |
| Прочность сцепления с бетоном, Мпа, не менее                                      | 0,1                              |
| Водопоглощение в течение 24 ч, % по массе, не более                               | 2                                |
| Гибкость на брус с закруглением радиусом 5 мм ± 0.2 при температуре, не выше -5°С | соответствует                    |
| Водонепроницаемость при давлении 0,001 Мпа в течение 72 ч                         | нет признаков проникновения воды |

**Упаковка**

Металлическое ведро массой 20 кг.

**Хранение**

В плотно закрытой таре при температуре от -30°С до +50°С, вдали от нагревательных приборов и открытых источников огня. Срок годности 24 месяца.

# ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ МАСТИКА ИКОПАЛ



Состав на основе высококачественных нефтяных битумов и органических растворителей, минерального наполнителя и пластификаторов. Продукт готов к применению.

**Область применения**

Устройство обмазочной гидроизоляции заглубленных строительных конструкций, внутренних помещений зданий, лоджий и балконов, бассейнов, защита от коррозии металлических конструкций, приклеивание рулонных битумных материалов.

**Преимущества**

Высокая водонепроницаемость и низкий расход.

**Способ применения**

Нанесение мастики осуществляется с помощью шпателя, кисти или швабры при температуре окружающей среды от -5°С до +45°С. При температуре ниже +5°С мастику необходимо выдерживать в теплом помещении в течение суток при температуре не менее +15°С. Перед применением рекомендуется тщательно перемешать по всему объёму и, при необходимости, разбавить уайт-спиритом, керосином или бензином-растворителем. Обрабатываемая поверхность должна быть сухой, предварительно очищенной от пыли, грязи, снега и наледи. Рекомендуется применять не менее, чем в 2 слоя. Работы выполнять в защитных перчатках. Избегать попадания в глаза и на открытые участки тела.

| Наименование показателя                                                           | Значение                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Средний расход, кг/кв. м                                                          | 0,65                             |
| Время высыхания при +20°С, ч                                                      | 24-48                            |
| Температура размягчения сухого остатка, °С                                        | плюс 70                          |
| Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее                                      | 50                               |
| Прочность сцепления с бетоном, Мпа, не менее                                      | 0,1                              |
| Водопоглощение в течение 24 ч, по массе, не более                                 | 2                                |
| Гибкость на брус с закруглением радиусом 5 мм ± 0.2 при температуре, не выше -5°С | соответствует                    |
| Водонепроницаемость при давлении 0,001 Мпа в течение 72 ч                         | нет признаков проникновения воды |

**Упаковка**

Металлическое ведро массой 20 кг.

**Хранение**

В плотно закрытой таре при температуре от -30°С до +50°С, вдали от нагревательных приборов и открытых источников огня. Срок годности 24 месяца.

# ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ МАСТИКА ИКОПАЛ



Битумно-латексная эмульсия на водной основе с добавлением минеральных наполнителей и поверхностно-активных веществ. Продукт готов к применению.

#### Область применения

Устройство мастичных кровель, заделка швов и трещин кровельных покрытий, герметизация мест примыканий, приклеивание рулонных битумных материалов, устройство пароизоляции. Устройство обмазочной гидроизоляции заглубленных строительных конструкций, внутренних помещений зданий, лоджий и балконов, бассейнов, защита от коррозии металлических конструкций, приклеивание теплоизоляционных плит. Грунтование бетонных, цементно-песчаных, металлических поверхностей.

#### Преимущества

Универсальность применения, отсутствие в составе органических растворителей, возможность нанесения на влажную поверхность, низкий расход.

#### Способ применения

Нанесение осуществляется с помощью шпателя, кисти или швабры при температуре окружающей среды от +5°C до +30°C. Перед применением рекомендуется тщательно перемешать по всему объёму. Обрабатываемая поверхность должна быть предварительно очищена от пыли, грязи, снега и наледи. Рекомендуется применять не менее, чем в 2 слоя. Работы выполнять в защитных перчатках. Избегать попадания в глаза и на открытые участки тела. Для приготовления праймера необходимо разбавить водой (допустимое соотношение 1:2).

| Наименование показателя                                                         | Значение      |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Средний расход, кг/кв. м                                                        | 0,7-1,1       |
| Время высыхания при +20°C, ч, не более                                          | 24-48         |
| Температура размягчения сухого остатка, °C                                      | плюс 70       |
| Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее                                    | 50            |
| Прочность сцепления с бетоном, Мпа, не менее                                    | 0,1           |
| Гибкость на брус с закруглением радиусом, мм, 30 при температуре, не выше -10°C | 2             |
| Водонепроницаемость при давлении 0,00987 МПа в течение 48 ч                     | соответствует |

#### Упаковка

Пластиковое ведро массой 20 кг.


#### Хранение

В плотно закрытой таре при температуре от +5°C до +50°C, вдали от нагревательных приборов и открытых источников огня. Срок хранения 12 месяцев.



## Группа ICOPAL – мировой лидер в области производства кровельных и гидроизоляционных материалов:

- **35** современных производственных предприятий, в том числе и в России;
- **4** собственных научно-исследовательских центра;
- **95** торговых представительств по всему миру;
- более **3 500** высококвалифицированных сотрудников;
- **170**-летний опыт производства кровельных и гидроизоляционных материалов.

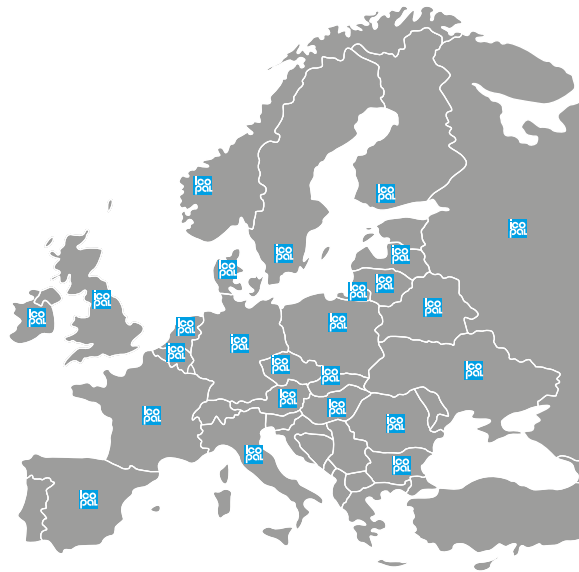

---

В 2007 году во Владимирской области был построен и приступил к выпуску продукции первый завод ICOPAL в России. Производство в России это:

- **современные и высокотехнологичные линии** по производству кровельных и гидроизоляционных материалов, грунтовок и мастик;
- полностью **автоматизированное производство**, специально спроектированное и разработанное специалистами группы;
- **«on-line» контроль качества** процесса производства продукции из центральной лаборатории ICOPAL;
- собственный **учебный центр**, техническое сопровождение проектов, профессиональные консультации.

Материалы, изготовленные на заводе ICOPAL в России, сегодня поставляются не только на внутренний рынок, но и экспортируются во многие страны Европы.



Москва, 5-й Донской проезд,  
дом 15, строение 5, подъезд 4

Санкт-Петербург,  
площадь Карла Фаберже,  
дом 8, лит. А, офис 435

+7 800 444 75 25  
[www.icopal.ru](http://www.icopal.ru)  
[info.ru@icopal.com](mailto:info.ru@icopal.com)